

SISTEMUL DE GARDURI DIRICKX

Funcționalitate și estetică



DIRICKX

FABRICAT ÎN FRANȚA

PREZENTARE

Gardurile firmei franceze Dirickx, fabricate pe baza unei experiențe de 80 de ani, corespund cerințelor arhitecturii moderne în privința esteticii și a funcționalității.

În zilele noastre pe lângă cerințele de bază – durabilitate, rigiditate, montaj simplu – joacă un rol tot mai important estetica gardului precum și acomodarea la mediu.

Din gama largă a produselor Dirickx oricine poate să-și aleagă produsul cel mai adecvat din punct de vedere al funcționalității și a esteticii, începând de la garduri, utilizate în jurul caselor particulare până la sistemele de garduri cu panouri utilizate în cazul cerințelor stricte de securitate. Produsele Dirickx se produc respectând prescripțiile normelor ISO-9001:2000.

Gama de produse:

- Sisteme de garduri cu panouri
- Sisteme de garduri în colac
- Sisteme de garduri pentru terenuri de sport
- Sisteme de garduri de securitate cu accesorii speciale
- Porți industriale



Sistemul de gard perfect

Concepția

SISTEM AXIS® DESIGN este unic în domeniul. Stâlpii și panoul de gard – din plasa sudată în puncte, formează un sistem perfect care corespunde oricăror așteptări

- Estetica gardului este importantă pentru Dvs?
- Gardul să ofere siguranță maximă?
- Instalarea să fie rapidă și simplă?
- Doriți durabilitate fără întreținere?
- Aveți nevoie de un sistem de gard, care se adaptează ușor specificului terenului?

SISTEMUL AXIS® DESIGN premiat internațional oferă soluția optimă la aceste întrebări. Oferit în 5 variante, de calitate superioară, cu aspect estetic, este gardul căutat de Dvs.

Instalare simplă

Fără șuruburi și elemente de fixare panoul de gard se fixează în locașul stâlpului, pe toată înălțimea. Astfel sistemul devine sigur și foarte stabil.

Plastifieare

Pe suprafața oțelului zincat este aplicat materialul plastic cu aderență, care asigură rezistență mărită la îmbătrînire și contra efectelor nefavorabile ale vremii.

Capacitate de adaptare la specificul terenului

Curbe, unghiuri, diferențe de nivel: SISTEMUL AXIS® DESIGN se adaptează la specificul terenului.

Gard DIRICKX cu poartă

Sistemul de gard AXIS® DESIGN cu poartă OPPIDUM® – realizat dintr-un profil special, formează unitate armonică.

Soalu din beton

Opțiune, care ușurează întreținerea terenului.

Garanție Dirickx – 10 ani

Garanție de specialitate 10 ani. Societatea Dirickx se angajează la asigurarea calității în fabricarea gardurilor DIRICKX. Vă rugăm solicitați certificatul de garanție.

Nou



Nouă colecție AXIS® Design Élégance realizat cu efect de acoperire nisip în 10 nuanțe.



Diploma Janus
pentru concepția design

Batimat 2001
Cupa de aur
pentru concepția
design

Instalare fără accesorii

Datorită lipsei accesoriilor, la instalarea SISTEMULUI AXIS® DESIGN, se economisește timp, se reduc costurile.



1.



2.



3.



4.



5.

Realizarea gropilor la distanțe de 2,37 m sau la 2,53m funcție de lățimea panourilor. (Adâncimea gropilor în funcție de tipul solului.)

Betonarea stâlpului nr 1.

Fixarea primului panou de stâlp

Fixarea elementelor de rigidizare din plastic, care fixează panourile la stâlp în timpul montării și solidificării betonului (după care se demon-tează).

Fixarea stâlpului nr 2 la panoul de gard, puțin rotit pentru poziționare

În cazul instalării gardurilor cu panouri la terenuri de joacă, capătul țepos trebuie orientat spre sol!

Accesoriu

Accesoriile oferite, multiplică domeniul de utilizare al SISTEMULUI AXIS® DESIGN și măresc valoarea gardului prin sporirea siguranței, prin simplitatea utilizării și întreținerii.




Soclu din beton

(înălțime 25 cm sau 50 cm)
Se atașează la stâlp fără alte accesorii



Montare laterală

În special pe perete, mai ales pe perete îngust. Există 2 tipuri: standard și frontal. Se elimină distanța între perete și gard.



Montare pe soclu din tablă cu stâlp sudat

Montarea stâlpilor cu talpă




Distanțiere

Se pot alege: cu un braț sau două. Se pot monta în exterior sau în interior. Oferă posibilitatea montării gardului cu sârma ghimpată sau sârma NATO.



Montare pe soclu

Montare ulterioară cu talpă de fixare



Stâlp de recondiționare

În cazul avarierii gardului, recomandăm utilizarea acestor stâlpi



AXIS® DR

Cel mai stabil membru al sistemului. Recomandat pt împrejmuirea terenurilor considerate periculoase. Sârmele orizontale duble de 8 mm, asigură o stabilitate mărită.



AXIS® D

Comparabil cu AXIS® DR, sistemul de gard AXIS® D asigură siguranța terenurilor: industriale, administrative. Sârmele au 5 și 6 mm grosime.



AXIS® SR

Rigidizarea prin îndoarea panoului de gard, asigură stabilitate sporită, care oferă siguranță mărită. (Dimensiunea ochiurilor 100 x 50 mm, sârmele au și 6 mm grosime.)



AXIS® C

Dimensiunea ochiurilor 200 x 50 mm, grosimea sârmei de 5 mm. Gardul AXIS® C este produsul clasic care corespunde pretențiilor estetice și de siguranță.



AXIS® S

Această stabilitate datorită ochiurilor. Dimensiunea ochiurilor : 100 x 50 mm. Se montează cu stâlp AXOR®, asigură siguranța terenurilor industriale și sociale.



AXOR® Sureté

SISTEMUL axis® design



Culorile în care se pot comanda:



Câteva culori care se pot alege, din nuanța RAL (informativ):

Cele 5 produse ale sistemului de gard cu panouri

Panouri:

Tipuri de panou	Grosimea sârmei (mm)	Dimensiunea ochiurilor (mm)	Lățime panou (m)	Înălțime panou (m)	Distanța dintre axele stâlpurilor (m)	Stâlpi
AXIS® DR	Orizontal: 8 Vertical: 6	200 x 50	2,315 sau 2,480	0,60–0,80 1,00–1,20 1,40–1,60 1,80–2,00 2,20–2,40 2,60	2,536 dacă înălțimea < 2,40 2,371 dacă înălțimea > 2,40 și 2,60	Axis®
AXIS® D	Orizontal: 6 Vertical: 5	200 x 50	2,315 sau 2,480	0,60–0,80 1,00–1,20 1,40–1,60 1,80–2,00 2,20–2,40 2,60	2,536 dacă înălțimea < 2,40 2,371 dacă înălțimea > 2,40 și 2,60	Axis®
AXIS® SR	Orizontal: 6 Vertical: 5	100 x 50	2,315 sau 2,480	0,60–0,80 1,00–1,20 1,40–1,60 1,80–2,00 2,20–2,40	2,536 dacă înălțimea < 2,40 2,371 dacă înălțimea > 2,40	Axis®
AXIS® C	Orizontal: 5 Vertical: 5	200 x 50	2,315 sau 2,480	0,60–0,80 1,00–1,20 1,40–1,60 1,80–2,00 2,20–2,40	Axis®: 2,536 dacă înălțimea < 2,40 Axor®: 2,510 dacă înălțimea < 2,20	Axis® sau Axor®
AXIS® S	Orizontal: 4 Vertical: 4	100 x 50	2,480	1,00–1,20 1,50–1,70 1,90	Axor®: 2,510	Axor®

SISTEMUL AXOR®

AXOR® Classic	Orizontal: 4,5 Vertical: 4,5	200 x 55	1,985	0,60–1,00 1,20–1,40 1,90	2,015	Axor®
AXOR® Sureté	Orizontal: 4,5 Vertical: 4,5	100 x 55	1,985	0,60–0,80 1,00–1,20 1,40–1,70 1,90	2,015	Axor®
AXOR® Symphony	Orizontal: 4,5 Vertical: 4,5	100 x 55	1,985	0,75–0,95 1,15–1,35	2,015	Axor®

Stâlpi:

Tipuri de stâlpi	Lungimea (m)	Dimensiunea secțiunii (mm)	Distanța dintre locașul stâlpurilor (mm)
AXIS®	0,80–3,90		
AXOR®	0,70–2,70		


Oferta de garduri în colac

Produs	Grosimea sârmei (mm)	Lățimea ochiurilor (mm)	Înălțimea ochiurilor (mm)	Înălțimea (m)	Culoarea
Axial® Super	2,5	38,1	50,8 76,2 101,6 127	1,0–1,20–1,50– 1,80–2,00	Verde Alb
Axial® Sureté	Vertical: 2,2 Orizontal: 2,1	63,5	50,8 76,2 101,6 127	1,00–1,20–1,50	Verde
Axial® Residence	Vertical: 2,1 Orizontal: 2,1	76,2	50,8 76,2 101,6 127	1,00–1,20–1,50	Verde
Axial® Promo	2,1	101,6	50,8 76,2 101,6 127	1,00–1,20–1,50	Verde
Unita Forte	2,5	50,8	50,8	1,00–1,20–1,50–2,00	Verde
Bastille	3	38,1	76,2	1,50–1,75–2,00– 2,25–2,50	Verde
Bastille Parc	3	50	50	1,50–1,80–2,00–2,50	Verde




Stâlpii gardurilor în colac

	Dimensiunea secțiunii (mm)	Lungimea (m)
Univers®	38	0,75–2,00
	48	1,75–3,00
	60	2,25–3,75
Univers® stâlp de sprijin	38	1,00–2,00
	48	2,00–3,50




Instalarea gardurilor în colac cu stâlp Univers


Nivelati solul, la locul instalării gardului! Întindeți o funie, în linie dreaptă! Marcați poziția stâlpilor la 2,5 m!

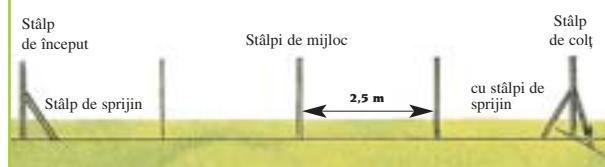

Atenție! Se montează la 25 m câte un stâlp de întindere, compus dintr-un stâlp vertical și 2 stâlpi de sprijin.



Stâlp de început și de capăt
A-Stâlp de început UNIVERS +2 stâlpi de sprijin
B-Stâlp de mijloc UNIVERS



Stâlp de întindere
Stâlp de întindere sau de capăt UNIVERS + 2 stâlpi de sprijin

Kit Tenis – garduri speciale pentru terenuri de sport

Special realizat pentru împrejmuirea terenului de tenis.

Se instalează ușor; datorită grosimii sârmei este foarte rezistent.

Pachetul conține toate elementele necesare împrejmuirii terenului de tenis 18x36m (inclusiv poarta).

Înălțimea: 3, 3,5 sau 4 metri.

Dimensiunea ochiurilor: 45 mm.

Grosimea sârmei 2,4 sau 2,9 mm.

Culoarea: verde.



Oferta completă se asigură prin completarea paletelor de garduri cu porți care satisfac toate cerințele. Poate fi vorba de poartă de grădină sau poartă pentru autotren, cu acționare manuală sau mecanizată, culisare pe șine lungi de 12 m. Porțile, la fel ca gardurile sunt realizate cu rezistență dublă la coroziune. Pe suprafața zincată a oțelului este aplicat materialul plastic cu aderență. În pachet se găsesc toate piesele necesare montării.



Poartă de acces pietonal

Porți Espace

Poartă pentru grădini, case și terenuri de sport. Simplu, economic și ușor de montat. Pachetul conține mecanismul de închidere și opritoare. Culoare standard: verde (6005) sau alb (9010). Se poate comanda cu suprapreț 200 culori RAL.

Cadru	Secțiune stâlp Cadru (mm)	Împletitură cadru	Înălțime (m)	Lățime acces (m)
Țv 40 x 40 mm	60 x 60	Ochiuri 50 x 50 AXIS® D Țv 35 x 20 mm	1,00–1,25–1,50–1,75–2,00 1,00–1,25–1,50–1,75–2,00 1,00–1,25–1,50–1,75–2,00	1 1 1



Poartă cu aripi

Porță cu aripi Espace

Pachetul conține opritoarele și bara de fixare. Culoare standard: verde (6005), alb (9010). Se poate comanda cu suprapreț 200 culori RAL.

Cadru	Secțiune stâlp Cadru (mm)	Împletitură cadru	Înălțime (m)	Lățime acces (m)
Țv 40 x 40 mm	60 x 60	Ochiuri 50 x 50 AXIS® D Țv 35 x 20 mm	1,00–1,25–1,50–1,75–2,00 1,00–1,25–1,50–1,75–2,00 1,00–1,25–1,50–1,75–2,00	3-4 3-4 3-4



Poartă culisantă pe șine

Porță Alliance

Instalare rapidă. Cadrul metalic cu sină se fixează în beton. Se oferă în varință epoxy zincată peste care se aplică material plastic PVC. Culoare de bază: verde (6005), alb (9010). Se poate comanda în toate culorile RAL.

Cadru	Secțiune stâlp Cadru (mm)	Împletitură cadru	Înălțime (m)	Lățime acces (m)
100 x 100–200 x 100 mm	100 x 100–150 x 150	Țv 25 x 25	1,00–1,20–1,50 1,80–2,00 Alliance Classic 1,50–1,80–2,00 Alliance Premium	3–12

Poartă culisantă liber

Poartă Alliance, Oppidum®

Se recomandă instalarea în locuri cu deschideri mari și cu diferență de nivel, acolo unde nu se poate monta shină. Prețul instalării mai redus față de poartă culisantă pe șine și nu sunt probleme cu funcționarea în timpul iernii. Culoare de bază: verde (6005), alb (9010). Se poate comanda în toate culorile RAL.



Porță Alliance

Poartă culisantă liber cu instalare rapidă și cu aspect elegant. Se oferă în varință epoxy zincată peste care se aplică material plastic PVC. Culoare de bază: verde (6005). Se poate comanda în toate culorile RAL, sau zincată la cald peste care se aplică material plastic PVC. Culoare de bază: verde (6005), Verde închis (6020), negru (9005), alb (9010), cenușie (7035), albastru închis (5011). Se poate comanda în toate culorile RAL.

Cadru	Secțiune stâlp Cadru (mm)	Împletitură cadru	Înălțime (m)	Lățime acces (m)
110 x 110–140 x 140	100 x 100–150 x 150	Țv 25 x 25	1,00–1,20–1,50 1,80–2,00	3–8

Poartă Oppidum®

Poartă culisantă cu instalare rapidă și cu aspect elegant. Se oferă în varință epoxy zincată peste care se aplică material plastic PVC. Culoarea de bază: verde (6005). Se poate comanda în toate culorile RAL.

Cadru	Secțiune stâlp Cadru (mm)	Împletitură cadru	Înălțime (m)	Lățime acces (m)
220 x 200– 350 x 220	160 x 130	Tv	1,50–1,80–2,00 Oppidum® Design F83 1,50–1,80–2,00 2,25–2,50 Oppidum® Design F110	3–8 7,5–12



INFORMAȚII TEHNICE: WWW.DIRICKX.COM

Lucrări de referințe



Trecere de frontieră
Axis® C, stâlpi Axis



Depozit deșeuri nucleare
Axis® C, stâlpi Axis, sârmă NATO, sârmă ghimpată



Salonul Renault
Axis® C, stâlpi Axis



Teren de tenis
Kit Tennis



Cartier rezidențial
Axis® C, poartă unicată



Fabrica de confecții
Axis® C
Sfântu Gheorghe



Weidmüller - Fabrică de aparete electronice
Axis® C
Baia-Mare



Firmă de transport
OPPIDUM® poartă culisantă liber
Franța



Școală
Panou de gard, ușă turnantă
Franța