



KellerDicht

Hidroizolații bituminoase conform
standardelor DIN 18195





KDG 751 KellerDicht Grundierung - Amorsă bituminoasă concentrată



Amorsă concentrată fără solvenți, diluabilă cu apă, pe bază de emulsie bituminoasă. Ca strat de bază pentru suporturi pe bază minerală înainte de a fi aplicate stratele hidroizolatoare bituminoase ale Sopro sau hidroizolațiile tradiționale ulterioare. În cursul utilizării nu se degajează vapori inflamabili sau nocivi.

- Pentru exterior
- Foarte economic, se diluează în proporție de 1:5 cu apă (max. 1:10)
- Aplicabil prin pulverizare, cu rola sau cu pensula
- Ușor lucrabil

Consum specific: 200–300 g/m² pe strat
Ambalaj: 5 kg/buc

11,70 RON+TVA/kg



KSP 652 KellerDicht Super+ - Super+ pentru hidroizolarea pivnițelor



Strat hidroizolator bituminos gros monocomponent, cu uscare rapidă, fără solvenți, îmbogățit cu polistiren, pentru realizarea hidroizolațiilor flexibile, fără fisuri aparținând clasei de impermeabilitate IV, V și VI conform standardului DIN 18195, împotriva umidității solului sau a apei de infiltrație fără acumulare pe pereți sau podea, a apei scurse în blocurile sanitare sau de pe acoperiș, respectiv a apei pătrunse din exterior, precum și ca izolație intermediară. Se poate utiliza pentru izolarea în bandă a rosturilor construcțiilor din beton exterioare, impermeabile, precum și ca adeziv pentru plăcile de protecție, de drenaj și izolate în mediu subteran.

- Pentru exterior
- Rezistență rapidă la ploaie (după cca 6,5 ore)
- Impermeabil pentru apă
- Subțiere redusă după uscare
- Tasare minimă
- Asigură suprafață perfectă
- Închide fisurile
- Rezistență la frig și la căldură
- Aplicabil prin pulverizare sau cu șpaclu
- Rezistă la toate substanțele agresive prezente pe un șantier

Consum specific: 3,5–4,5 l/m², în funcție de solicitare
Ambalaj: 30 l/buc

9,00 RON+TVA/l



KMB 650 KMB Flex 1-K Bitumen-Dicht- und Klebmasse Material hidroizolant și adeziv bituminos



Strat izolant bituminos gros pentru realizarea hidroizolațiilor flexibile, fără fisuri conform standardului DIN 18195 împotriva umidității solului și a apei de infiltrație fără acumulare care acționează asupra plăcilor de pardoseală și pereților, a apei neaflate sub presiune care acționează asupra acoperișurilor și încăperilor umede, a apei de infiltrație acumulate și a apei aflate sub presiune care acționează asupra suprafeței dinspre exterior, precum și pentru impermeabilizare orizontală intermediară. Se poate utiliza și ca adeziv pentru plăcile de protecție, de drenaj și izolate în mediu subteran.

- Pentru interior și exterior
- Gata pentru utilizare
- Ușor lucrabil
- Impermeabil, închide fisurile
- Rezistentă la frig și la căldură
- Aplicabil prin pulverizare, cu rola sau cu pensula
- Ca adeziv pentru plăci izolate
- Rezistă la toate substanțele agresive prezente în mod natural pe un șantier

Consum specific: 4,5–5,5 kg/m², în funcție de solicitare
Ambalaj: 30 kg/buc

7,41 RON+TVA/kg



BVA 759 Bitumen-Voranstrich L - Amorsă bituminoasă cu solvent

Amorsă bituminoasă cu solvent, gata pentru utilizare, cu uscare rapidă care crește adhezivitatea și ancorarea în profunzime a stratului bituminos următor. Excelent pe straturi izolante bituminoase, sisteme izolante vechi, dar se poate aplica și pe beton, zidărie perfect rostuită, tencuială, metal și lemn.

- Pentru exterior
- Timp de uscare cca 6 ore
- Rezistă la acide, baze diluate, substanțe agresive naturale, vapori, gaze de fum.

Consum specific: pe strat de bitum vechi, pe beton, pe perete și pe tencuială cca 150 ml/m², pe metal și pe lemn cca 100 ml/m²
Ambalaj: 30 l/buc

11,00 RON+TVA/l

Sopro Thene® - Membrană bituminoasă



Membrană bituminoasă autoadezivă, flexibilă, care închide fisurile, cu conținut de bitum, din bitum cu material plastic modificat, aplicat pe suport elastic. Constituie izolație flexibilă sau intermediară – conform standardului DIN 18195 – împotriva apei de infiltrație neacumulate sau presiunii hidrostatice continue. Potrivit pentru pereții exteriori ai pivnițelor, balcoane, terase.

Ca suport folosiți Sopro Bitumen-Voranstrich L.

- Pentru interior și exterior
- Flexibil
- Autocolant
- Rezistă imediat la apă și la ploaie
- Lucrabil de la -5°C până la +30°C
- Închide fisurile
- Pe pereți, pe podea

Consum specific: cca 1,1 m²/m²
Lungime sul: 15 m (lățime: 100 cm)

33,66 RON+TVA/m²

DS 422 Dichtschlämme - Mortar hidroizolant



Material hidroizolant pe bază de ciment, monocomponent, pentru impermeabilizarea pereților, betonului, suprafețelor tencuite. Pentru clădiri vechi și noi, construcții civile și industriale și subterane, rezervoare de apă până la adâncimea apei de 5 m.

- Pentru interior și exterior
- Cu conținut scăzut de crom conform directivei UE 2003/53/EG

Consum specific: 3-5 kg/m²
Apă adăugată: 7 litri/sac
Ambalaj: 25 kg/buc

2,96 RON+TVA/kg

DSF 523 Dichtschlämme Flex 1-K - Mortar flexibil hidroizolant 1-K



Mortar izolat monocomponent, flexibil, pe bază de ciment pentru izolații impermeabile, care închid fisurile. Utilizabil pentru izolarea alternativă a balcoanelor, teraselor, dușurilor, toaletelor, piscinelor; pentru repararea carelajelor vechi, rezistente, portante de pe balcoane, terase (placă pe placă). Este potrivit și pentru izolarea interioară a rezervoarelor de apă până la adâncimea apei de 5 m. Conform descrierii tehnice corespunde cerințelor categoriilor de solicitare I, II și III.

- Pentru interior și exterior
- Permeabil pentru vaporii de apă
- Închide fisurile
- Flexibil
- Timp de uscare: cca 2,5-3 ore pe strat
- Timp de lucru: cca 2 ore
- Aplicabil cu rola, cu șpaclul, cu pensula sau prin pulverizare
- Cu conținut scăzut de crom conform directivei UE 2003/53/EG

Consum specific: cca 1,4 kg/m² pe mm de strat
Apă adăugată: 6 - 7 litri/sac
Ambalaj: 20 kg/buc

14,82 RON+TVA/kg

AMT 468 AusgleichsMörtel Trass - Nivelator pentru podele și pereți



Mortar pentru gletuire pe bază de ciment, cu priză rapidă, cu utilizare universală, gri, stabil pentru nivelarea și repararea podelelor și pereților din beton, cu tencuială și a șapelor. Excelent ca material pentru gletuire sau pentru realizarea de șape înclinate în medii umede, pe balcoane și terase.


- Grosimea stratului: 2-30 mm
- Pe podea și pe pereți
- Pentru interior și exterior
- Pentru realizarea pantei teraselor
- Cu conținut de Trass
- Timp de lucru: cca 45 minute
- Circulabil: după cca 8 ore
- Gata pentru a fi acoperit: după cca 8 ore
- Cu conținut scăzut de crom conform directivei UE 2003/53/EG

Consum specific: cca 1,5 kg/m² pe mm de strat
Apă adăugată: 5,5 litri/sac
Ambalaj: 25 kg/buc

2,51 RON+TVA/kg

Structura schematică a hidroizolației cu Sopro KellerDicht pentru hidroizolarea pivnițelor

Detalii

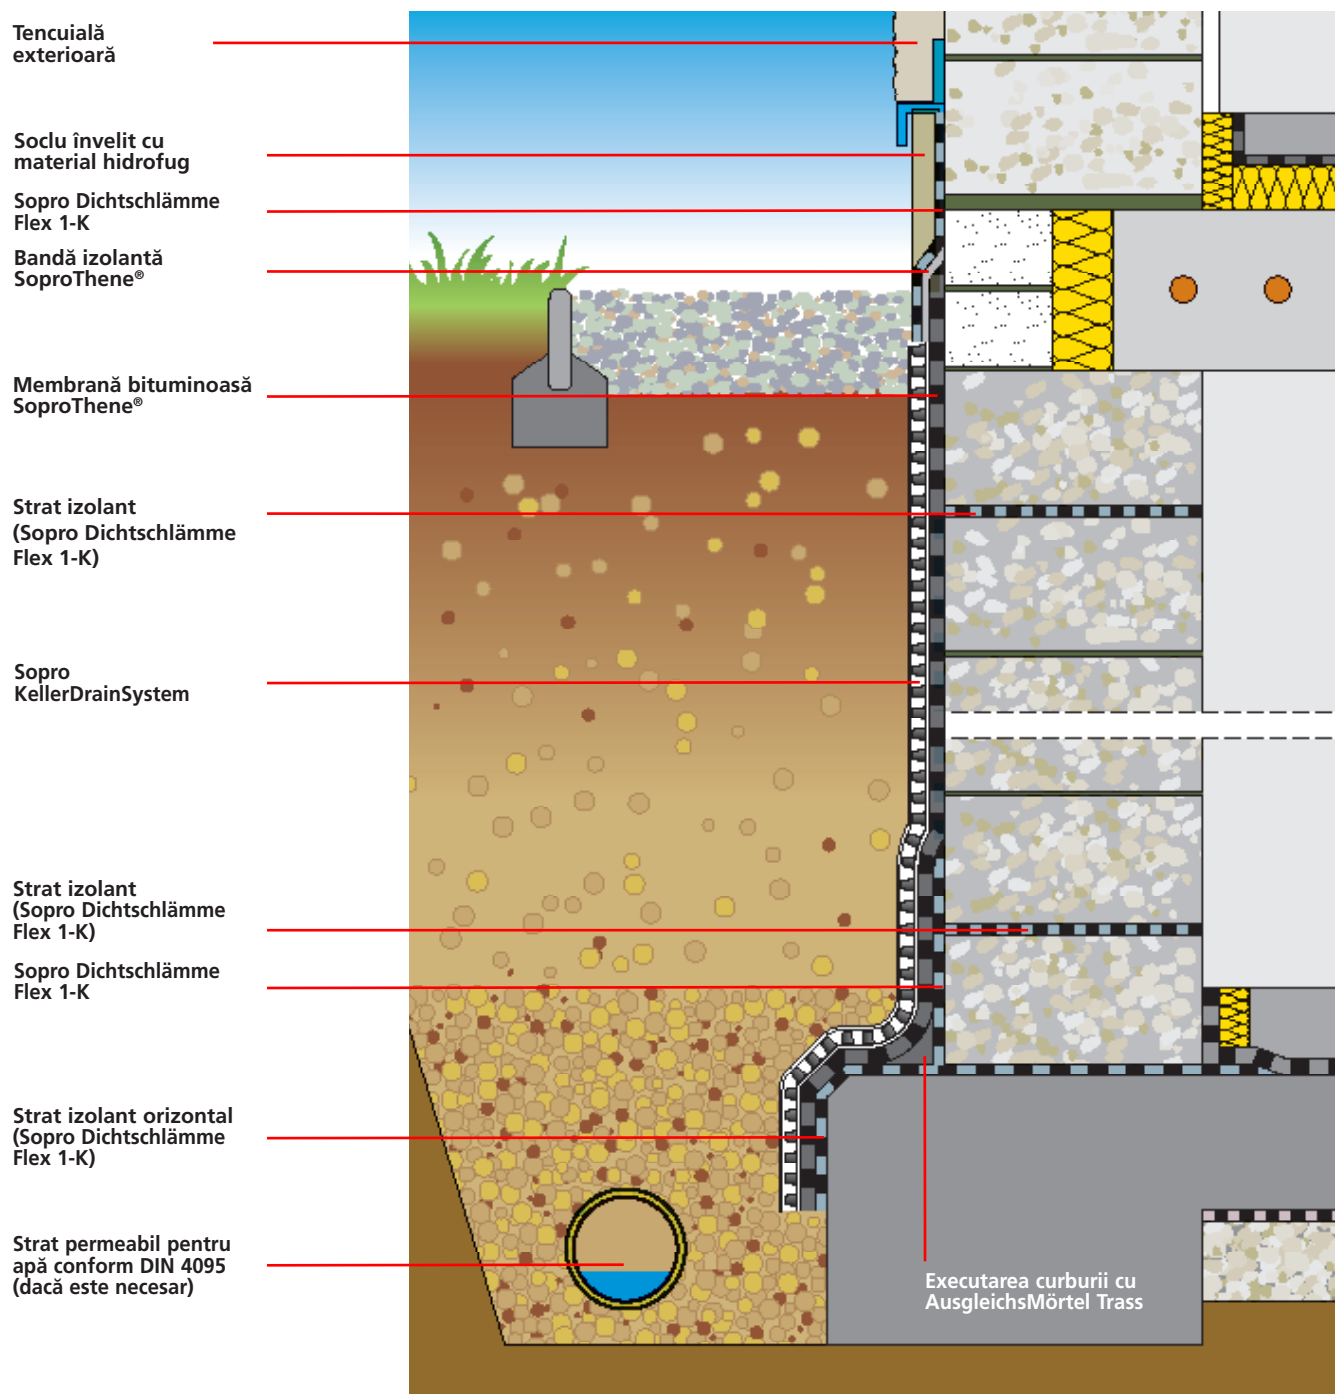

Distribuitor: